


Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm PIV975DC1E

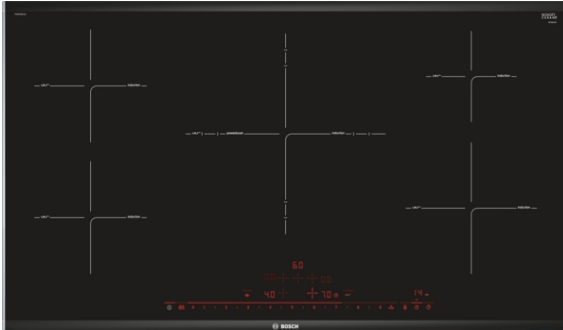

Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ390210 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
HEZ390230 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
HEZ394301 : Domino samleliste
HEZ9FE280 : Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE040 : Grydesæt
HEZ9SE060 : Kogegrejssæt

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

- **DirectSelect Premium:** den ekstrabrede og intuitive touch-brugerflade.
- **32 cm tredobbelt kogezone:** Udvidelig kogezone til små og store gryder og pander.
- **PerfectFry:** Nu behøver du aldrig mere bekymre dig om brændt bacon og broccoli.
- **ComfortDesign** - elegant og tiltalende design med facetslebet forkant og metallister på siderne.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 5
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 51 x 880-880 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 916 mm

Produktmål (HxBxD) : 51 x 916 x 527 mm

Dimension af pakket produkt : 126 x 1073 x 603 mm

Nettovægt : 18,8 kg

Bruttovægt : 22,5 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : børstet aluminium, Sort

Længde på elledning : 110 cm

EAN-kode : 4242002838854

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242002 838854

Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm PIV975DC1E

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

- 90 cm: plads til 5 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Trippelkogezone - variabel kogezone: brug normalt og ekstra stort køkkengrej (f.eks. paella-pander) på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone midt: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3.3 kW (max. effekt 4.4 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect Premium touch control betjening: styr effekten direkte på den ekstra store oplyste berøringsbjælke (usynlig, når den er slukket).
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: hold retter varm med forudindstillet lavt effektrin.
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
: slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
: en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
: viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
: kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PanBoost funktion på alle induktionszoner: opvarm pander hurtigere end på det højeste standardniveau, samtidigt med du beskytter belægningen.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- ComfortDesign


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 916 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 11100 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm PIV975DC1E

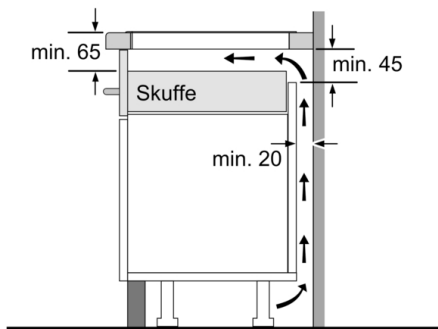


Mål i mm


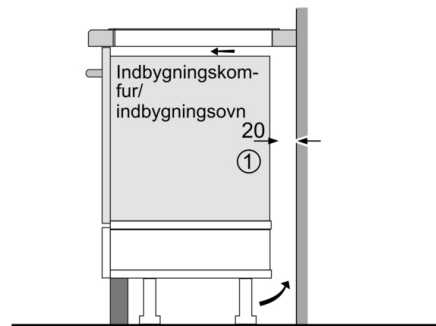


①
Der skal tages højde for
udluftningsåbning.

Mål i mm

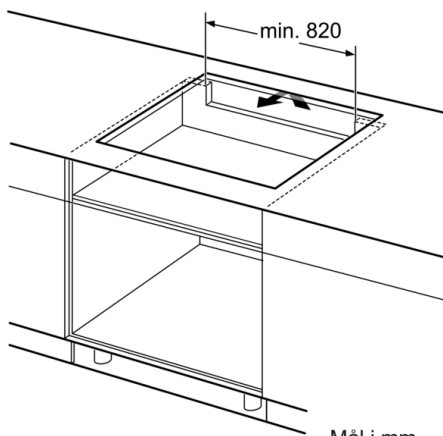

Mål i mm

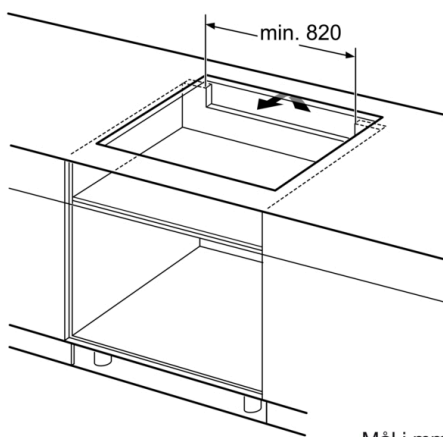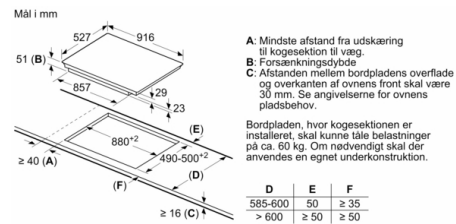

Mål i mm