

## Serie 6, Induktionskogeplade, 80 cm PXE851FC1E



### Medfølgende tilbehør

1 x Tilpasningslister 750 - 780 mm

### Tilbehør

HEZ390522 : Grillpande  
HEZ9FE280 : Pande, ø28 non-stick  
HEZ9SE040 : Grydesæt  
HEZ9SE060 : Kogegrejssæt  
HZ390011 : Stegeso, 308 mm.

## FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- DirectSelect-betjening gør det let at vælge kogezone, effekt og andre funktioner.
- **FlexInduction:** den fleksible induktionskogeplade med plads til alle dine store potter og pander.
- **PerfectFry:** Nu behøver du aldrig mere bekymre dig om brændt bacon og broccoli.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.

### Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 51 x 750-750 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 802 mm

Produktmål (HxBxD) : 51 x 802 x 522 mm

Dimension af pakket produkt : 126 x 953 x 603 mm

Nettovægt : 13,8 kg

Bruttovægt : 17,4 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : Sort

Længde på elledning : 110 cm

EAN-kode : 4242002854076

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 854076

## Serie 6, Induktionskogeplade, 80 cm PXE851FC1E

### FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- 80 cm: plads til 4 potter eller pander.

#### Fleksibilitet i kogezone

- Mere fleksibel madlavning med flexInduction: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 280 mm, 2.6 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

#### Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effekttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

#### Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

#### Hjælp til madlavning

- PerfectFry med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

#### Design

- Facette uden ramme

#### Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

#### Tilbehør


- Tilpasningslister 750 - 780 mm inkluderet.

## Serie 6, Induktionskogeplade, 80 cm PXE851FC1E


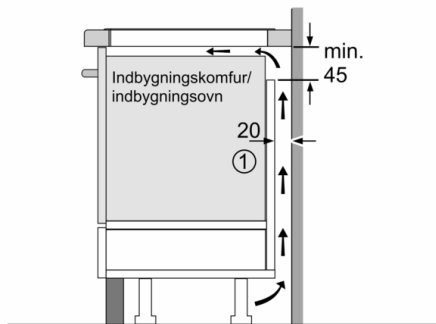


① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

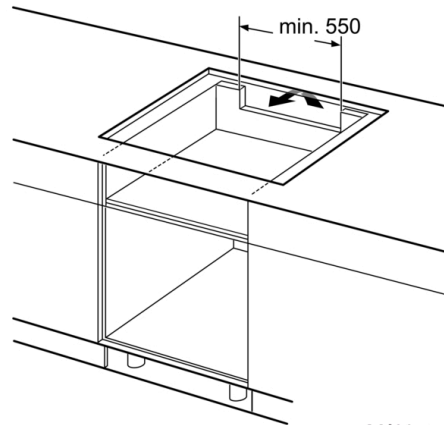


Mål i mm

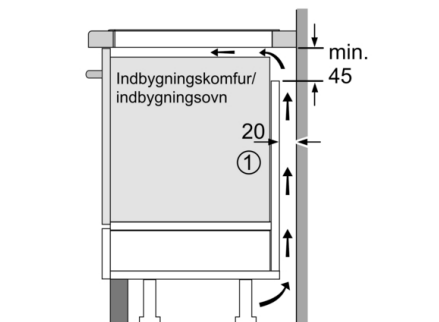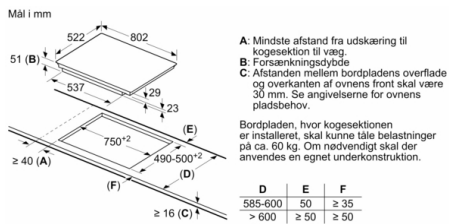

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

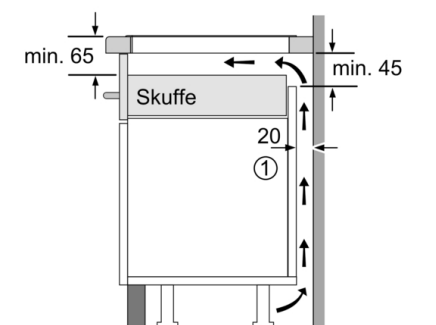

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm