

**Serie | 8 Emhætter**
**Emfang til vægmontering, 90 cm**
**Rustfrit stål med sort glasskærm  
DWF97RU60**
**A**

**reddot award 2017  
winner**
**Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.**

- **Display og ControlRing:** smart og enkel betjening med kontrolring
- **EcoSilence Drive:** effektiv og stille motor sparer på energien, ikke på ydelsen.
- Med en kapacitet på op til 730 m<sup>3</sup>/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.

**Teknisk data**

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	430
Mindste afstand til elkogezone :	450
Nettovægt (kg) :	23,0
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m <sup>3</sup> /h) :	420
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	520
Maksimal udsugning ved recirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	290
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m <sup>3</sup> /h) :	730
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	57
Diameter af luftudtag (mm) :	150 / 120
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002946566
Tilslutningseffekt (W) :	146
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 946566

**Tilbehør**

DSZ5201 Kulfilter cleanAir Module, DWZ0AF0A0 Aktivt kulfilter, DWZ0AF0R0 Kulfilter startersæt, DWZ0AF0S0 Kulfilter startersæt, DWZ0AF0T0 Kulfilter startersæt, DWZ0AF0U0 Kulfilter startersæt, DWZ0AX5C0 CleanAir Modul, DWZ0AX5K0 Skorstensforlænger 1,00m, DWZ0AX5L0 Skorstensforlænger 1,50m, DZZ0XX0P0 CleanAir Module kulfilter

## Serie | 8 Emhætter

### Emfang til vægmontering, 90 cm Rustfrit stål med sort glasskærm DWF97RU60

### Emfang i fladt design giver fuldt udsyn til gryder og pander.

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 37.2 kWh/år\*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 290 m<sup>3</sup>/t, Intensivtrin: 520 m<sup>3</sup>/t
- Max. kapacitet: 730 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- PowerBoost-mode
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

#### Design

- Til vægmontering
- Display og ControlRing-betjening
- TouchControl betjening med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k


#### Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

#### Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten
- Må ikke kombineres med gaskogesektioner


\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

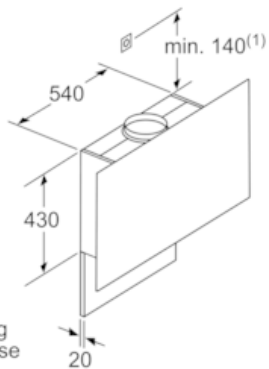**Serie | 8 Emhætter**
**Emfang til vægmontering, 90 cm  
Rustfrit stål med sort glasskærm  
DWF97RU60**


(1) Placering af stikdåse


Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.

Mål i mm

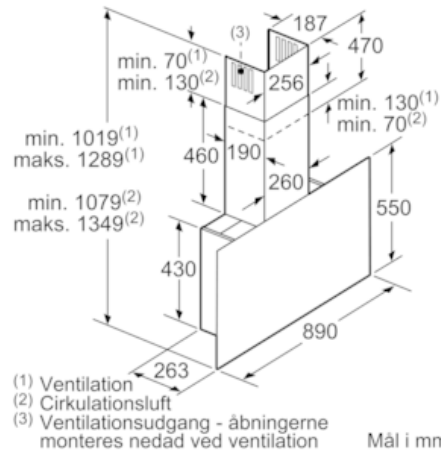

(1) Ventilation  
(2) Cirkulationsluft  
(3) Ventilationsudgang - åbningerne monteres nedad ved ventilation

Mål i mm

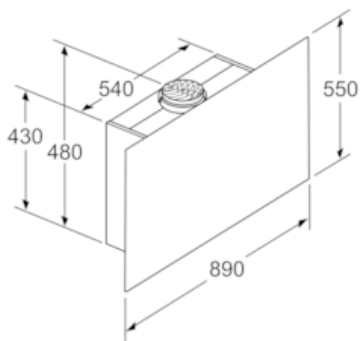


Apparat i cirkulationsdrift uden kanal  
Cirkulationssæt kræves


Mål i mm



Mål i mm

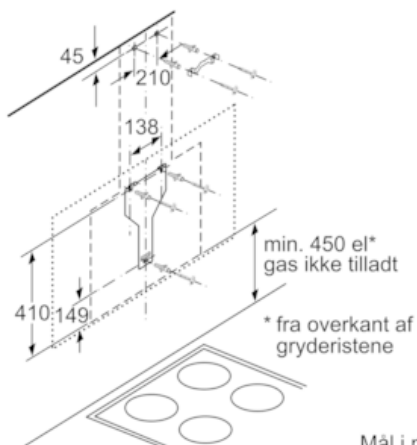

Mål i mm

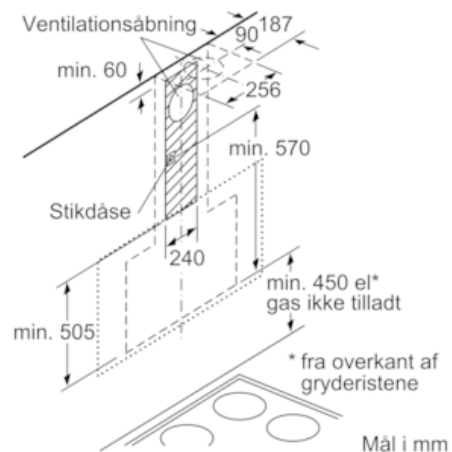

Mål i mm