

Serie | 6 Emhætter
Emfang til vægmontering, 90 cm
**Sort, VinkelDesign i glas
DWK97JM60**
A⁺

Emfang med VinkelDesign: giver et optimalt overblik over gryder og pander.

- Med TouchSelect-betjening kan du vælge effektniveau og belysning hurtigt og enkelt med et tastetryk.
- Med en kapacitet på op til 730 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- Ekstra stillegående emfang med meget høj kapacitet.
- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- **EcoSilence Drive:** effektiv og stille motor sparer på energien, ikke på ydelsen.

Teknisk data

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	323
Mindste afstand til elkogezone :	450
Mindste afstand til gasblus :	600
Nettovægt (kg) :	19,0
Kontroltype :	elektronisk
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	460
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	560
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	400
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	730
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	54
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltermateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002946825
Tilslutningseffekt (W) :	143
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret


Tilbehør

DSZ5201 Kulfilter cleanAir Module, DWZ0AK0A0 Aktivt kulfilter, DWZ0AK0R0 Kulfilter startersæt, DWZ0AK0S0 Kulfilter startersæt, DWZ0AK0T0 Kulfilter startersæt, DWZ0AK0U0 Kulfilter startersæt, DWZ0AX5C0 CleanAir Modul, DWZ0AX5K0 Skorstensforlænger 1,00m, DWZ0AX5L0 Skorstensforlænger 1,50m, DZZ0XX0P0 CleanAir Module kulfilter

Serie | 6 Emhætter

Emfang til vægmontering, 90 cm Sort, VinkelDesign i glas DWK97JM60

Emfang med VinkelDesign: giver et optimalt overblik over gryder og pander.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 26.9 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 400 m³/t, Intensivtrin: 560 m³/t
- Max. kapacitet: 730 m³/t
- EcoSilence drive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Design

- Til vægmontering
- TouchControl betjening med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug



Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


Serie | 6 Emhætter

Emfang til vægmontering, 90 cm Sort, VinkelDesign i glas DWK97JM60

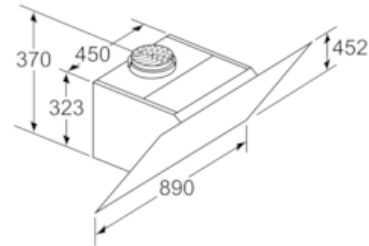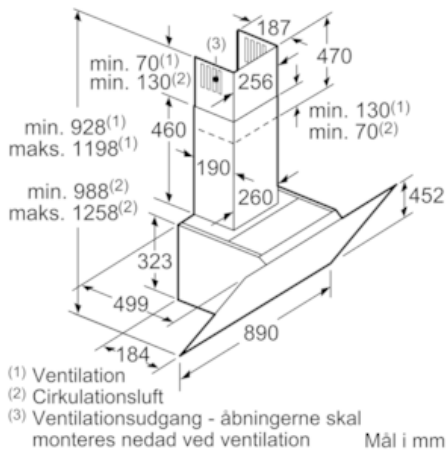


Apparat i cirkulationsdrift uden kanal
Cirkulationssæt kræves


Mål i mm

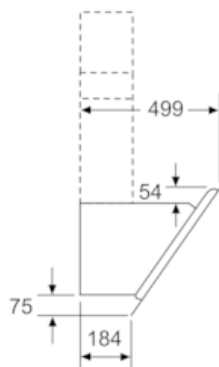

Mål i mm

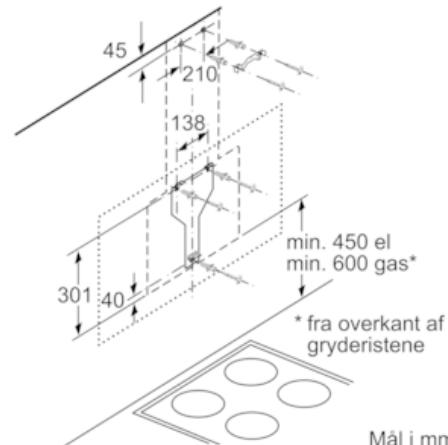


Mål i mm

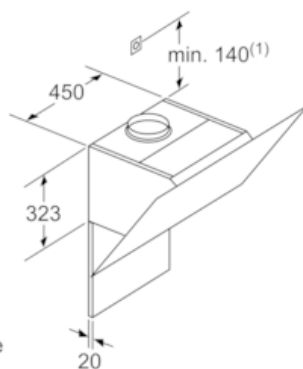

(1) Placering af stikdåse

Vær opmærksom på bagvæggens maksimale tykkelse.

Mål i mm

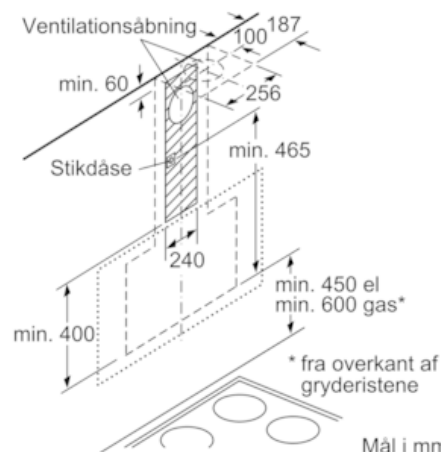

Mål i mm