

Serie | 4 Emhætter

Standard emhætte, 60 cm
Hvid
DUL63CC20

D**Emhætter til underbygning, placeres under overskabet eller på væggen – sparer plads.**

- Med en kapacitet på op til 350 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.

Teknisk data

Typologi :	Traditionel
Godkendelse af certifikater :	CE, Ukraine
Længde på elledning (cm) :	145
Mindste afstand til elkogezone :	650
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	5,0
Kontroltype :	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger :	3
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	350
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	110
Antal lamper :	2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	72
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 100
Fedtfiltremateriale :	Vaskbar aluminium
EAN-kode :	4242002968476
Tilslutningseffekt (W) :	146
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Underbygning



4 242002 968476

Tilbehør

DHZ2701 : Aktivt kulfilter

Serie | 4 Emhætter

Standard emhætte, 60 cm

Hvid

DUL63CC20

Emhætter til underbygning, placeres under overskabet eller på væggen – sparer plads.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Maks kapacitet 350 m³/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Energiforbrug: 93.6 kWh/år*
- 3 hastigheder

Design

- Betjening: Tryktaster
- Belysning med 2 x 4 W LED-lamper

Komfort

- Regulerbar glasskærm
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Væg eller under overskab
- Aftræksstuds Ø 120 mm, 100 mm Returklap medfølger


** i henhold til EU regulering nr. 65/2014*

Serie | 4 Emhætter


Standard emhætte, 60 cm

Hvid


DUL63CC20

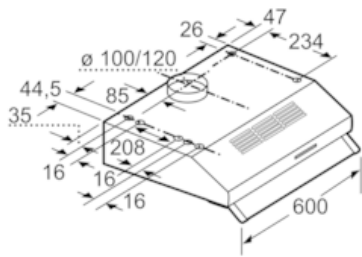

Mål i mm

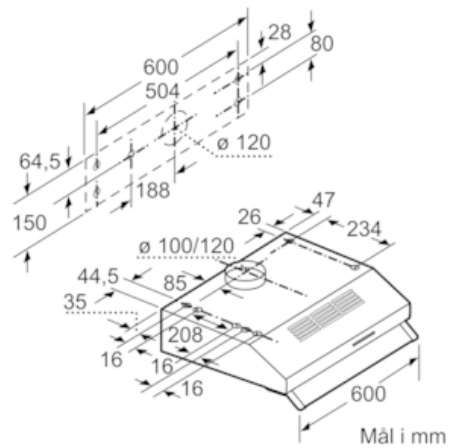

Mål i mm

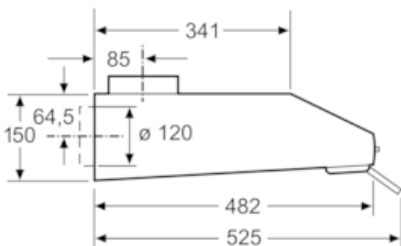

Mål i mm