

**iQ300, Kogesektion, 60 cm,
kontrolpanel på ovnen, Sort,
overflademontering med ramme
EF645BNN1E**



Stilren glaskeramisk kogesektion – nyd madlavningen, rengør nemt bagefter.

- ✓ Den variable dobbelte kogezone giver god plads til de store gryder og pander.
- ✓ powerBoost-funktionen yder 20% mere power, og derved en kortere opvarmningstid.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kongestion glaskeramik
 Installation : Indbygning
 Energiinput : El
 Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 43 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde på produktet : 583 mm
 Produktmål (HxBxD) : 43 x 583 x 513 mm
 Dimension af pakket produkt : 100 x 750 x 590 mm
 Nettovægt : 7,9 kg
 Bruttovægt : 8,7 kg
 Restvarmeindikator : Separat
 Placering af kontrolpanel : Front
 Ekstern kontrolmulighed : Kombineret med ovn/komfur
 Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
 Farve, overflade : rustfrit stål, Sort
 Rammefarve : rustfrit stål
 EAN-kode : 4242003770603
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 60; 50 Hz



Tilbehør

HZ390090 Wok til induction, zoner på 16cm Ø

iQ300, Kogesektion, 60 cm, kontrolpanel på ovnen, Sort, overflademontage med ramme EF645BNN1E

Udstyr

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner

- Ring zone roaster - variabel kogezone: brug fad på den udvidelige kogezone.
- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 120 mm, 0.8 kW (max. effekt 2.6 kW)

Brugervenlighed

- Betjening via ovnen: styr effekten med drejeknapper på ovnen og se effektniveauer på kogepladens display.
- 17 effekttrin: betjen effekttrin med drejeknapper på ovnen.

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion, fortil til højre
- : kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.

Design

- Ramme i stål

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 43 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7800 W

iQ300, Kogesektion, 60 cm,
kontrolpanel på ovnen, Sort,
overflademontering med ramme
EF645BNN1E

Stregtegninger

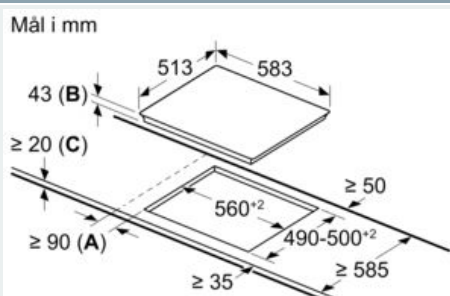

- A:** Mindste afstand fra udkæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Evt. mere, hvis der er indbygget en ovn nedenunder. Se angivelserne for ovns pladsbehov.