

## iQ700

### Indbygningsovn med dampskud

#### Sort, stål

#### HR676GIS1S



Indbygningsovn med innovativ pulseSteam funktion som optimerer madlavningen.

- ✓ activeClean®: Pyrolytisk rengøring forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ pulseSteam - altid saftigt og godt resultat med dampskud.
- ✓ Stegetermometer letter tilberedningen.
- ✓ TFT-touchdisplay: brugervenlig navigation med optimale visningsfunktioner.
- ✓ Energiklasse A+, meget energivenlig bagning og stegning.

#### Udstyr

##### Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål  
 Installation : Indbygning  
 Integreret rengøringssystem : Pyrolytisk  
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585 x 560 x 550  
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548  
 Dimension af pakket produkt (mm) : 675 x 660 x 690  
 Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål  
 Dørmateriale : Glas  
 Nettovægt (kg) : 42,0  
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71  
 Tilberedningsmetode : , 4D hot air, Deep-frozen food special, forvarme, holde varm, Lille grill, Over-/undervarme, Pizza setting, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko  
 Ovnrumsmateriale : Emaljeret  
 Temperaturkontrol : elektronisk  
 Antal indvendige lamper : 1  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 120  
 EAN-kode : 4242003746165  
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1  
 Energieffektivitetsklasse (2010/30/EC) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74  
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 87,1  
 Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 3600  
 Strømstyrke (A) : 16  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Stiktype : , Schukostik med jord, uden stik

##### Medfølgende tilbehør



##### Tilbehør

HZ6BMA00 : Mellembund t/ovnmontering IQ700 , HZ634000 : Bage- og stegerist , HZ633070 : Profi bradepande, tåler pyrolyse , HZ633001 : Låg til profi bradepande , HZ632070 : Bradepande, tåler pyrolyse , HZ631070 : Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse , HZ617000 : Pizzaform 35 cm Ø , HZ327000 : Pizzasten med brødspade af bøgetræ

**iQ700****Indbygningsovn med dampskud****Sort, stål****HR676GIS1S****Udstyr****Ovnstype / Ovnfunktioner**

- Volumen: 71 l
- Energiklasse A
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, Langtidsstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, opvarmningskontrol, Stegetermometer, sabbatfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- Stegetermometer

**Design**

- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren

**Komfort**

- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrefunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk med stopfunktion gør det enkelt og bekvemt at tage plader ind og ud af ovnen. Pladerne, risten og bradepanden der følger med ovnen, kan anvendes i teleskopudtrækket, 2 niveauer, med stopfunktion, tåler pyrolyse
- Indbygget kølblæser


**Miljø og sikkerhed**

- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

**iQ700**  
**Indbygningsovn med dampskud**  
**Sort, stål**  
**HR676GIS1S**

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.

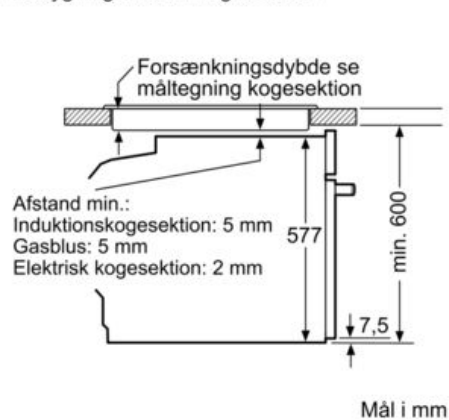

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

