


**iQ700, Gaskogesektion, 60 cm,
Glaskeramik, Sort
ER6A6PB70S**

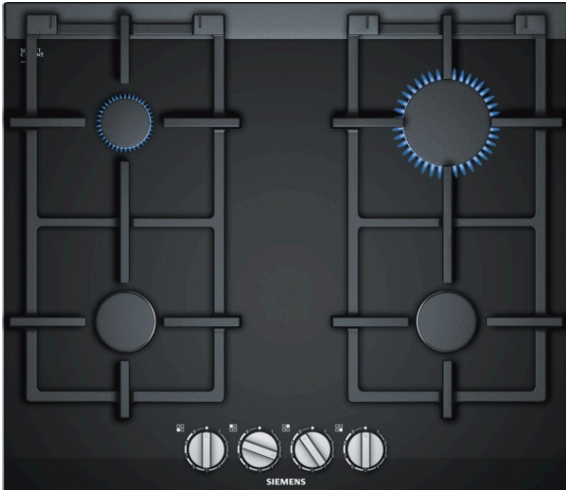

Flot designet Siemens gaskogeplade med stepFlame teknologi, der kan kontrollere flammen nøjagtigt i 9 trin.

- ✓ stepFlame-teknologi – opnå fuld kontrol over kogepladens flammer med ni forskellige indstillinger.
- ✓ Kan anvendes til bygas G110, 8 mbar.
- ✓ Gitre, der tåler opvaskemaskine – nu er det lettere end nogensinde før at rengøre din kogeplade.
- ✓ Materialer og udførelse i høj kvalitet og gryderiste i støbejern.
- ✓ Smarte brændere i fladt design.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Gas-kogesektion

Installation : Indbygning

Energiinput : Gas

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Type af kontroljusterings muligheder : Normale knapper

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 45 x 560-562 x 490-502 mm

Bredde på produktet : 602 mm

Dimension af pakket produkt : 165 x 677 x 579 mm

Nettovægt : 11,3 kg

Bruttovægt : 12,5 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : børstet aluminium, Sort

Rammefarve : Sort

Længde på elledning : 100,0 cm

EAN-kode : 4242003826799

Gastilslutningsnorm : 7700 W

Strømstyrke : 3 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz



iQ700, Gaskogesektion, 60 cm, Glaskeramik, Sort ER6A6PB70S

Udstyr

Design

- Glaskeramisk overflade overflade, sort
- comfortDesign, børstet aluminium
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Specielt fladt brænderdesign: elegant burner design with less pieces

Brugervenlighed

- stepFlame-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen: nem rengøring.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 4 stk. gasbrændere
- Venstre front: Normal brænder op til 1.9 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Spare brænder op til 1.1 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 2.8 kW (afhængigt af gastype)
- Højre front: Normal brænder op til 1.9 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.
- 4-dobbelt: angiver, hvilke brænderdele og pandestøtter, der stadig er varme.

Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb
- bygas G110
- Forberedt til bygas - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Naturgasdyser (20 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 47 x 602 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt: 7.7 kW

iQ700, Gaskogesektion, 60 cm,
Glaskeramik, Sort
ER6A6PB70S

Stregtegninger

