


iQ500, Induktionskogeplade, 70 cm, Sort, overflademontering med ramme ED775FSC5E



Induktionskogeplade med innovative funktioner, som gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ combiZone – kombinér to induktionszoner, og få plads til selv ekstra store gryder.
- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlidern eller ved at køre én finger henover.
- ✓ fryingSensor – sikrer en jævn temperatur, så du kan vinke farvel til at brænde aftensmaden på.
- ✓ Med powerMove forudindstilles individuelle effekt niveauer for den forreste og bagerste combiZone. Disse aktiveres eller deaktiveres automatisk ved at flytte gryden fra den ene til den anden combiZone.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 710 mm

Produktmål (HxBxD) : 51 x 710 x 520 mm

Dimension af pakket produkt : 126 x 953 x 608 mm

Nettovægt : 9,9 kg

Bruttovægt : 13,4 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : rustfrit stål, Sort

Rammefarve : rustfrit stål

Længde på elledning : 110,0 cm

EAN-kode : 4242003828052

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Tilbehør

HZ9SE060	Grydesæt
HZ9SE040	Grydesæt
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ394301	Domino samleliste
HZ390230	Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø



4 242003 828052

iQ500, Induktionskogeplade, 70 cm, Sort, overflademontering med ramme ED775FSC5E

Udstyr

- 70 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- combiZone: Kogezone kan kobles sammen til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)

Brugervenlighed

- Mono touchSlider-betjening: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- Automatisk varmeregulering i 2 trin med powerMove: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- fryingSensor med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- comfortDesign

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 710 x 520

- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6900 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger


iQ500, Induktionskogeplade, 70 cm, Sort, overflademontering med ramme ED775FSC5E

Stregtegninger

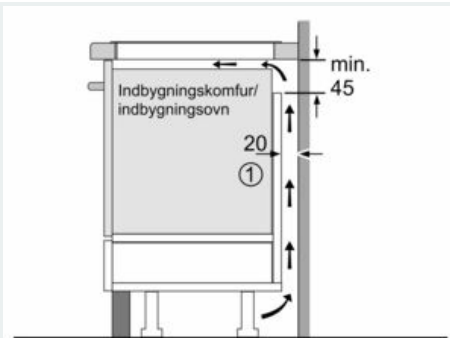


① Udluftningsspalten skal være fastlagt



Mål i mm

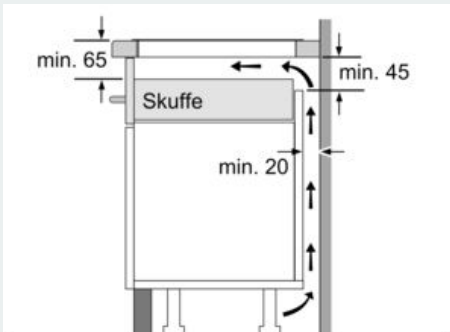

Mål i mm

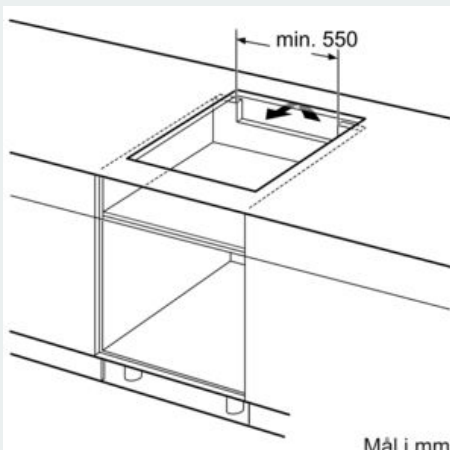

Mål i mm

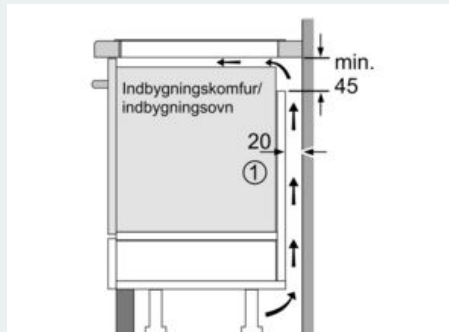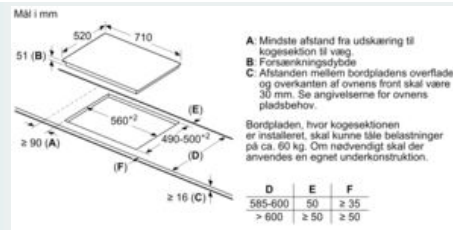

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm