

**Serie 6, Køleskab til underbygning,  
82 x 60 cm, fladhængsel med  
dæmpet lukning (soft close)  
KUR15ADF0**



**Medfølgende tilbehør**

1 x Æggebakke

**Tilbehør**

KFZ10AX0 :  
KUZ20SX0 Front t/fuldtintegrerbare opvask.

**Det indbyggede køleskab med MultiBox er  
en ideel opbevaringsplads til frisk frugt og  
grøntsager.**

• **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.

**Teknisk data**

Energiklasse: .....	F
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	14 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum: .....	0 l
Samlet volumen for kølerum: .....	137 l
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	38 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	C
Installation: .....	Indbygning
Mulighed for deklap: .....	Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: .....	820 mm
Bredde: .....	598 mm
Dybde på produkt: .....	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	820 x 600 x 550 mm
Nettovægt: .....	34.1 kg
Effekt: .....	90 W
Strømstyrke: .....	10 A
Dørhængsling: .....	Højrehængt, vendbar
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antal uafhængige kølesystemer: .....	1
Indvendig ventilator køleafsnit: .....	Nej
Vendbar dør: .....	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: .....	2
Hylder til flasker: .....	Nej
EAN-kode: .....	4242005142866
Mærke: .....	Bosch
Kommerciel produktangivelse: .....	KUR15ADF0
Produktkategori: .....	Køleskab
Frostfrit system: .....	Nej
Type af installation: .....	For underbygning
Medfølgende tilbehør: .....	1 x Æggebakke



**Serie 6, Køleskab til underbygning,  
82 x 60 cm, fladhængsel med  
dæmpet lukning (soft close)  
KUR15ADF0**

**Det indbyggede køleskab med MultiBox er  
en ideel opbevaringsplads til frisk frugt og  
grøntsager.**

---

**Forbrug**

- Energiklasse: F
- Nettovolume (køleskab): 137 l
- Energiforbrug 114 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

**Design**

- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Indvendigt lyst og rengøringsvenligt

**Komfort og sikkerhed**

- Mekanisk temperaturstyring
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

**Køleafdeling**

- 3 hylde af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- Antal store dørhylde: 3
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- LED-belysning

**Friskhedssystem**

- 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

**Teknisk information**

- Højdejusterbare fødder foran
- højrehængt, vendbar


**Mål**

- Nichemål (H x B x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

**Serie 6, Køleskab til underbygning,  
82 x 60 cm, fladhængsel med  
dæmpet lukning (soft close)  
KUR15ADF0**


Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

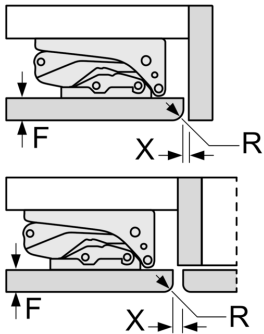


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

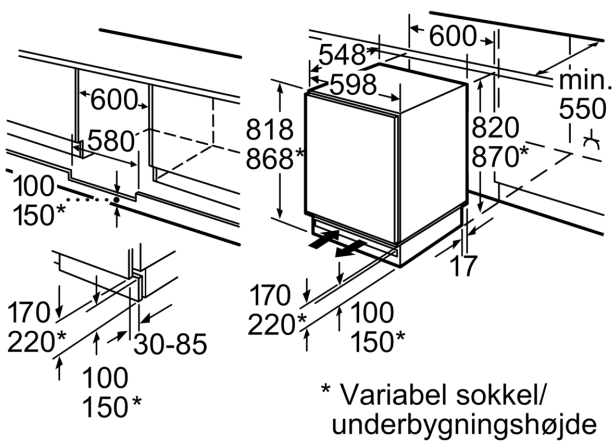

Plads til elektrisk tilslutning i siden til højre eller venstre ved siden af apparatet.  
Be- og udluftning i sokkel.

Mål i mm

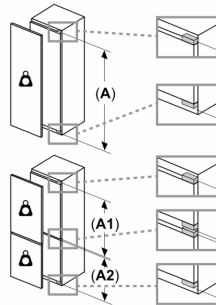

**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

$\Delta$  Vægt

A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	