



BOSCH

**Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab,  
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel  
KIS87AFE0**



**Tilbehør**

KSZ10020 :  
KSZGGM00 :

**Køle-/fryseskab med VitaFresh Plus skuffe sørger for optimale forhold, så din frugt og grønt holdes frisk i op til dobbelt så lang tid.**

- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og skuffer i fryseren.
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **BigBox fryseskuffe:** ekstra stor fryseskuffe.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.

**Teknisk data**

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)	207 kWh/årlig
Samlet volumen for frostrum:	63 l
Samlet volumen for kølerum:	209 l
Airbaren, akustisk støjemission:	36 dB(A) re 1 pW
Airbaren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Indbygning
Mulighed for dekoplaade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	64.1 kg
Effekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Nej
Frostfrit system:	Nej
Type af installation:	Fuld integrerbar



## Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel **KIS87AFE0**

**Køle-/fryseskab med VitaFresh Plus skuffe  
sørger for optimale forhold, så din frugt  
og grønt holdes frisk i op til dobbelt så  
lang tid.**

### Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 209 l
- Nettovolume (fryseskab): 63 l
- Energiforbrug 207 kWh/årlig
- Lydniveau: 36 dB

### Design

- LED-belysning i køledelen

### Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- FreshSense: intelligent sensor teknologi skaber en jævn temperatur
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- Feriefunktion
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrudelse

### Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, afsætningsflade
- 5 dørhylder, deraf smør-/ostefag til mejeriprodukter

### Friskhedssystem

- 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.

### Fryser

- LowFrost - hurtig og nem afrmning
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox

### Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nicemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### Teknisk information

- højrehængt, vendbar





**BOSCH**

**Serie 6, Integrerbart køle-/fryseskab,  
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel  
KIS87AFE0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

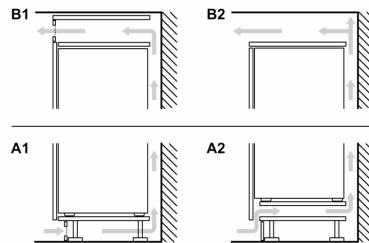

**Maksimal tilladt vægt af enhedsfront**

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

**Ø Vægt**


A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm

B: Udæmpt hængsel, enhedsfront i kg


C: Dæmpt hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

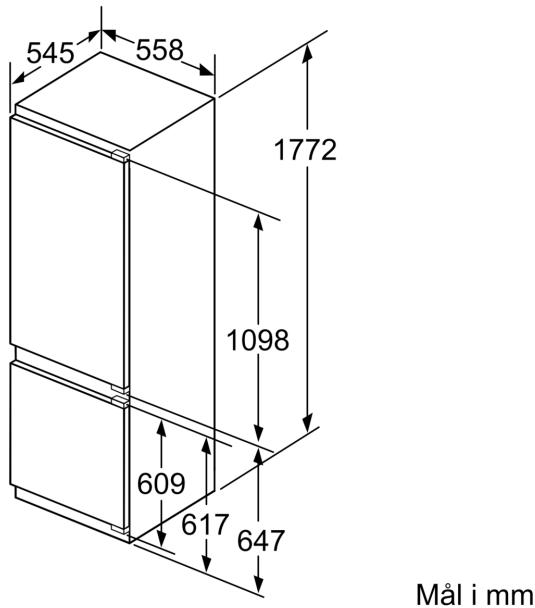


Mål i mm

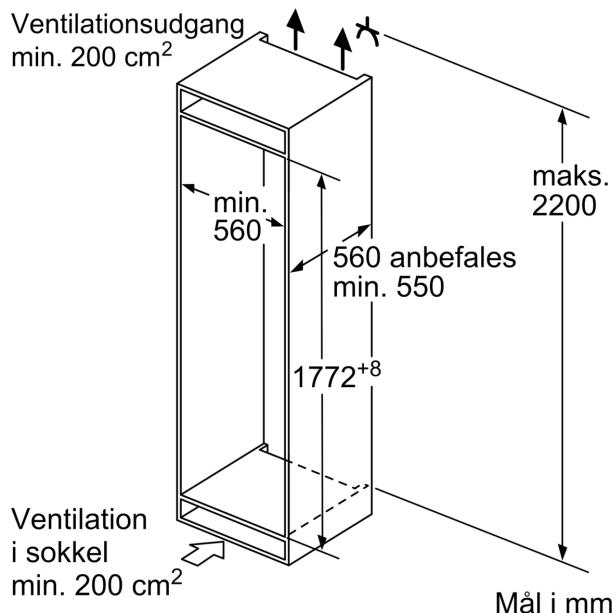

Mål i mm  
Anbefaede spalte mål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

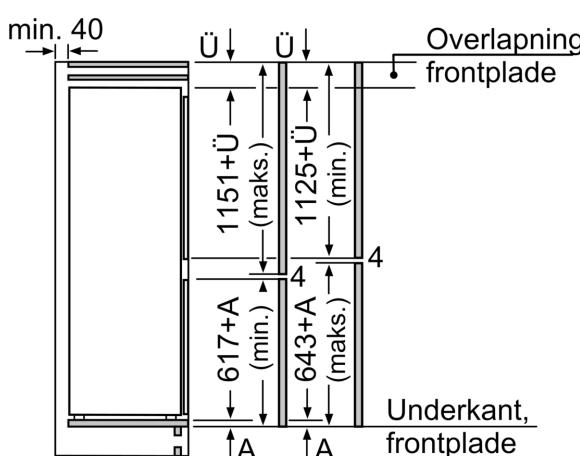

Mål i mm

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

De anbefaede spalte mål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.