

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV46KX04E



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner

Behageligt stille takket være den effektive motorteknologi. Med SilencePlus vil du opleve et lavt lydniveau og perfekte opvaskeresultater gang på gang. Maskinen kan fyldes med 13 standardkuverter.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.

Teknisk data

Energiklasse:E
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 94 kWh
Maksimalt antal kuverter:13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.5 l
Programmets varighed: 3:30 h
Luftbåren, akustisk støjemission: 46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel:Horisontal og vertikal
Nettovægt:37.1 kg
Bruttovægt: 38.9 kg
Effekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Længde på elledning: 175.0 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Afløbsslange: 190 cm
EAN-kode:4242005179626
Type af installation:Fuldt integrerbar



Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV46KX04E

Behageligt stille takket være den effektive motorteknologi. Med SilencePlus vil du opleve et lavt lydniveau og perfekte opvaskeresultater gang på gang. Maskinen kan fyldes med 13 standardkopperer.

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Dampspær inkluderet
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkopperer
- Programvarighed⁴: 3:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Fuldt integrerbar

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- 5 temperaturtrin
- Gennemstrømnings-varmeelement med integreret pumpesystem
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Vekselspuleteknik
- Afkalkningselektronik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Design og komfort

- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Kontrolpanel øverst på døren
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- InfoLight
- Indikationsfarve: rød
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel

Teknik

- VarioFlex kurvesystem
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

Sikkerhed


- AquaStop
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Glasbeskyttelsesteknik

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SMV46KX04E**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

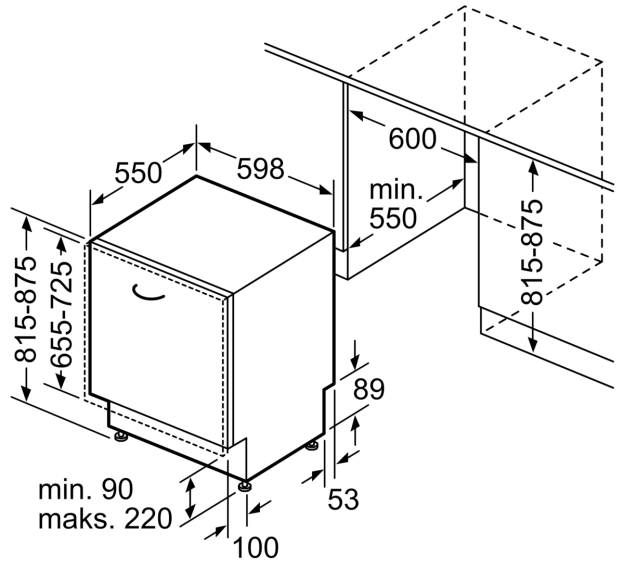

Mål i mm