


**Serie 4, Kogesektion, 60 cm,
overflademontering uden ramme
PKE611BA2E**

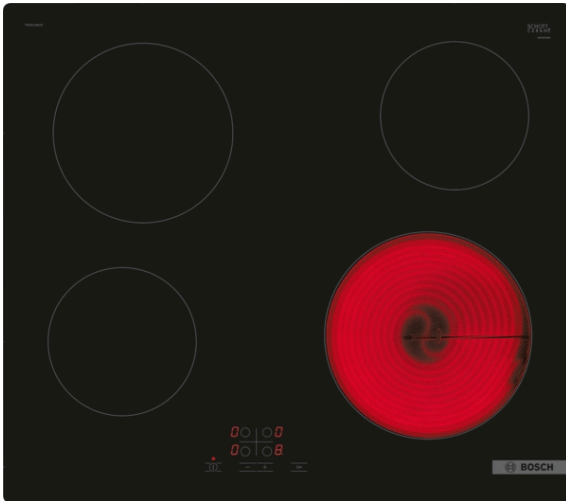

**Glaskeramisk kogesektion, letter
madlavningen, og er nem at rengøre.**

- Med TouchSelect betjening er det let at vælge kogezone og effekt.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Børnesikring, kontrolpanelet kan spærres og forhindrer, at indstillingerne ændres ved en fejl.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 592 mm

Produktmål (HxBxD) : 45 x 592 x 522 mm

Dimension af pakket produkt : 100 x 750 x 590 mm

Nettovægt : 7,5 kg

Bruttovægt : 8,2 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : Sort

EAN-kode : 4242005280261

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Tilbehør

HEZ9FE280 : Pande, ø28 non-stick



4 242005 280261

Serie 4, Kogesektion, 60 cm, overflademontering uden ramme PKE611BA2E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW

Brugervenlighed

- TouchControl +/- (EntryTouch): styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).

Tidsbesparelse og effektivitet

- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W

**Serie 4, Kogesektion, 60 cm,
overflademontering uden ramme
PKE611BA2E**

Mål i mm

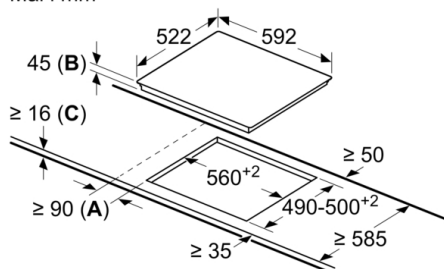

- A:** Minimumafstand fra kogesektionens udkæring til væg.
B: Udsparingsdybde
C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere. Se pladskravene for ovnen.