


**Serie 6, Kogesektion, 60 cm,
overflademontering med ramme
PKE645FP2E**

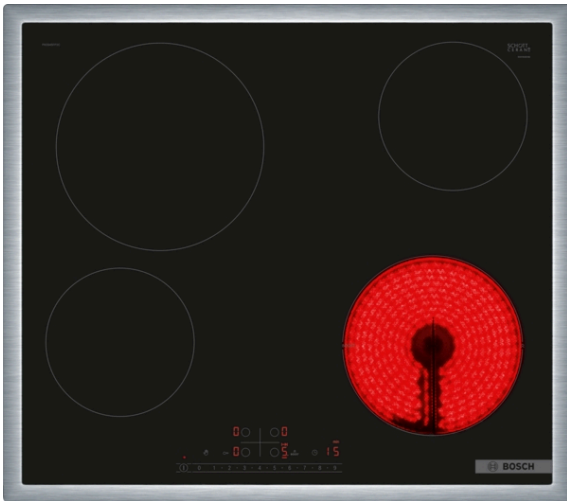

Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø

**Glaskeramisk kogesektion, letter
madlavningen, og er nem at rengøre.**

- DirectSelect-betjening gør det let at vælge kogezone, effekt og andre funktioner.
- Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.
- Børnesikring, kontrolpanelet kan spærres og forhindrer, at indstillingerne ændres ved en fejl.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 583 mm

Produktmål (HxBxD) : 48 x 583 x 513 mm

Dimension af pakket produkt : 100 x 750 x 590 mm

Nettovægt : 7,3 kg

Bruttovægt : 8,1 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : rustfrit stål, Sort

EAN-kode : 4242005283255

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



Serie 6, Kogesektion, 60 cm, overflademontering med ramme PKE645FP2E

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6900 W

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstret: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 210 mm, 2.2 kW
- Kogezone bagest til højre: 145 mm , 1.2 kW
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effekttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
: slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
: en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion, fortil til højre
: kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design


- Ramme i stål

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

**Serie 6, Kogesektion, 60 cm,
overflademontage med ramme
PKE645FP2E**

Mål i mm

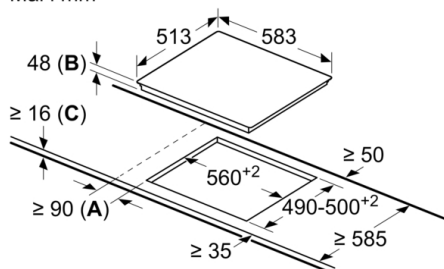

- A:** Minimumafstand fra kogesektions udkæring til væg.
- B:** Udsparingsdybde
- C:** Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere. Se pladskravene for ovnen.