

**Serie 6, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 8 kg  
WQG233CISN**



**Tilbehør**

WTZ27400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

WTZ27410 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

**A+++**

**Tørretumbler med energiklasse A+++  
sparer energi. Dens AutoDry-sensor ved  
når dit vasketøj er klar, og beskytter det  
mod overophedning.**

- **Iron Assist:** den smarte dampbehandling, der gør tøjet mindre krøllet – og strygearbejdet lidt lettere.
- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.
- Klimavenlig tørretumbler med det mest miljørigte kølemiddel (R290).
- **Stort LED-display:** nemt at bruge og ekstra funktionalitet.

**Teknisk data**

Installation : Fritstående

Aftagelig topplade : Nej

Dørhængsling : højrehængt

Længde på elledning : 145,0 cm

Højde på aftagelig topplade : 0 mm

Produktmål : 842 x 598 x 613 mm

Nettovægt : 54,4 kg

Fluorholdige drivhusgasser : Nej

Kølemiddel : R290

Lufttæt enhed : Ja

Mængde af fluorholdige gasser : 0,135 kg

Mængden udtrykt i CO<sub>2</sub>-ækvivalent : 0,000 t

EAN-kode : 4242005303175

Tilslutningseffekt : 600 W

El-tilslutning : 10 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,40 kWh

Tvåttid standardprogram bomuld, full maskin : 165 min

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 0,84 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 108 min

Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 176,0 kWh/årlig

Gennemsnitlig tørretid : 132 min

Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 91 %

Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 91 %

Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 91 %



4 242005 303175

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WQG233CISN

**Tørretumbler med energiklasse A +++ sparer energi. Dens AutoDry -sensor ved når dit vasketøj er klar, og beskytter det mod overophedning.**

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A+++
- Energi<sup>2</sup>: 176 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 165 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenserings effektivitetsklasse<sup>4</sup>: A
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 91 %

### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist - dampfunktion
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltrering af store genstande.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Strygelet, Tidsprogram varmt

### Funktioner

- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

### Design og komfort

- EasyClean filter
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring

### Teknik

- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- Hængsling: højre
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D


<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenserings effektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 6, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 8 kg  
WQG233CISN**

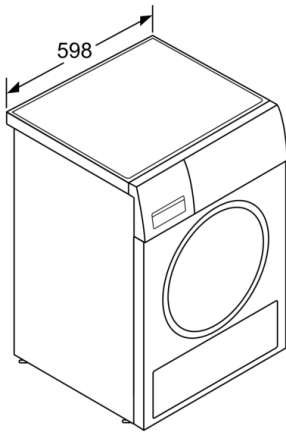

Mål i mm

