

**Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm,  
Klart glas med sort tryk  
DWK91LT60**



A+



**Tilbehør**

|            |  |
|------------|--|
| DWZ0BX6K1  | Skorstensforlænger 1,00m                 |
| DWZ0BX6L1  | Skorstensforlænger 1,50m                 |
| DWZ1BK1B6  | Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)  |
| DWZ1BK1I6  | Clean Air Plus recirkulationssæt         |
| DWZ1BK1P1  | Long Life lugtfilter (udskiftning)       |
| DWZ1BK1R1  | Long Life recirkulationssæt, u. skorsten |
| DWZ1BK1S1  | Long Life recirkulationssæt              |
| DWZ1BK1V6  | Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)  |
| HEZG9AS00S | Adapter                                  |

**Meget støjsvag recirkulerende  
skråhængende emhætte med Eco Silence  
Drive™ motor og PerfectAir-sensor for en  
perfekt automatisk lugt- og støjsvag  
køkkenoplevelse.**

- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- Alexa Voice Control: styr dine hvidevarer med din stemme takket være Amazon Alexa.\*
- Emhætten, der retter sig efter indstillingerne på din kogeplade: Gør din madlavning mere intuitiv end nogensinde før.
- Home Connect: Gør livet lidt lettere med en smart emhætte.
- EcoSilence Drive™: den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.

**Teknisk data**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Typologi: .....                                      | Væghængt                        |
| Længde på elledning: .....                           | 130.0 cm                        |
| Højde på skorstenen: .....                           | 420-663/457-750 mm              |
| Højde på produktet: .....                            | 450 mm                          |
| Mindste afstand til elkogezone: .....                | 450 mm                          |
| Mindste afstand til gasblus: .....                   | 650 mm                          |
| Nettovægt: .....                                     | 25.9 kg                         |
| Kontroltype: .....                                   | elektronisk                     |
| Antal hastighedsindstillinger: .....                 | 3 trin + 2 intensiv indstilling |
| Kapacitet udtræk : .....                             | 441 m <sup>3</sup> /h           |
| Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: ..... | 944 m <sup>3</sup> /h           |
| Kapacitet kulfilter : .....                          | 437 m <sup>3</sup> /h           |
| Maksimalt udsugningsluft intensiv: .....             | 1007 m <sup>3</sup> /h          |
| Antal lamper: .....                                  | 2                               |
| Lydniveau: .....                                     | 51 dB(A) re 1 pW                |
| Diameter af luftudtag: .....                         | 150 mm                          |
| Fedtfiltermateriale: .....                           | Vaskbart rustfrit stål          |
| EAN-kode: .....                                      | 4242005307401                   |
| Effekt: .....  | 250 W                           |
| Strømstyrke: .....                                   | 10 A                            |
| Elementspænding: .....                               | 220-240 V                       |
| Frekvens: .....                                      | 50; 60 Hz                       |
| Stiktype: .....                                      | Schukostik med jord             |
| Type af installation: .....                          | Vægmonteret                     |
| Udsæt indstillinger for slukning: .....              | 10 min                          |



## Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk DWK91LT60

### Meget støjsvag recirkulerende skråhængende emhætte med Eco Silence Drive™ motor og PerfectAir-sensor for en perfekt automatisk lugt- og støjsvag køkkenoplevelse.

#### Design:

- Sort, VinkelDesign i glas
- Vægmonteret
- Glasplade: sort glas
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- For recirkulationsdrift kræves Clean Air Plus recirkulationskit (tilbehør) eller Longlife recirkulationskit (tilbehør).

#### Tekniske egenskaber:

- Effektiv og stille EcoSilence Drive motor
- 2 stk, LED, 3W, with Justerbar farvetemperatur
- SoftLight : Belysningselementerne tændes og slukkes jævnt.
- Lysdæmperfunktion : Lysstyrken på belysningselementerne kan justeres.
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 422 lux
- Powerboost-position: Emhætten kan åbnes til en defineret forøget udsugningsposition for at øge opsamlingshastigheden af særligt kraftige madlugte og store mængder damp.
- 2 opsamlingsområder: forside og bundside
- 3 metalfedtfiltre.

#### Komfortfunktioner:

- PerfectAir Sensor: Automatisk sensorbaseret ydelsesstyring for bedste resultater.
- T54-BO5D bagbelyst
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Automatisk efterløb: 10 minutter

#### Digitale funktioner:

- Home Connect: betjen, overvåg og indstil præferencer for din emhætte via smartphone eller tablet (kun i lande, hvor Home Connect-tjenesten er tilgængelig).
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen: aktiverer automatisk emhætten under madlavning, takket være Wi-Fi-forbindelsen mellem emhætten og den passende kogeplade.
- Stemmekontrol f.eks. via Amazon Alexa (kun i lande hvor denne tjeneste tilbydes)
- Performance Profiles: Vælg mellem standard, performance eller silence profiler for at øge udsugningshastigheden eller reducere ventilatorstøjen via Home Connect App.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap (tilgængelig med tilknyttet Home Connect-konto).
- Smart home-udløser, via favoritknappen (tilgængelig med tilsluttet

Home Connect-konto): åbner det smarte univers fra din emhætte (partner-service kræves).

- LED-lys med justerbar lysfarve: Giver dig mulighed for at tilpasse lysfarven efter dine personlige behov via Home Connect-appen.
- Intervalfunktion: tilgængelig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan udvides ved at integrere applikationer fra eksterne samarbejdspartnere.
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med forbundet Home Connect-konto): Hold din hvidevare altid opdateret med den nyeste softwarestatus.

#### Rengøringskomfort:

- Ekstremt stor åbningsvinkel for nem adgang til filteret og nem rengøring.
- Overflader og materialer der er nemme at holde rene.
- Let at rengøre
- Metalfedtfiltre Opvaskemaskinesikker

#### Ydelse aftræk:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i udsugningstilstand: Hastighed 1: udsugningshastighed 228 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 35 dB (A) re1pW Hastighed 2: udsugningshastighed 325 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 43 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugningshastighed 441 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW Intensiv 1: udsugningshastighed 753 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 65 dB (A) re1pW Intensiv 2: udsugningshastighed 1007 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 70 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 39.1 kWh/år\*
- Blæsereffektivitetsklasse: A \*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fedtfilter: C \*

#### Ydelse recirkulation:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i fremadrettet recirkulationstilstand med Clean Air plus recirkulationskit til installation med skorsten (tilgængelig som valgfrit tilbehør): Hastighed 1: udsugningshastighed 211 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 42 dB (A) re1pW Speed 2: udsugningshastighed 315 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugningshastighed 435 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 59 dB (A) re1pW Intensiv Speed 1: udsugningshastighed 752 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 72 dB (A) re1pW Intensiv Hastighed 2: udsugningshastighed 964 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 78 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsfunktion med Clean Air plus recirkulationskit til skorstenfri installation (tilgængelig som ekstraudstyr): Hastighed 1: udsugningshastighed 214 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 42 dB (A) re1pW Hastighed2: udsugningshastighed 312 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 51 dB (A) re1pW Hastighed 3: udsugningshastighed 437 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 60 dB (A) re1pW Intensiv Speed 1: udsugningshastighed 751 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 74 dB (A) re1pW Intensiv Speed 2: udsugningshastighed 944 m<sup>3</sup>/t ; lydniveau 80 dB (A) re1pW

#### Teknisk information og bæredygtighed:

- Tilslutningseffekt: 250 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsplads.
- Den mest effektive blæserteknologi tilgængelig på markedet.
- Tilgængelig lugtfilter som regenererbar Long Life-filter med en levetid på 10 år.
- PerfectAir Sensor: Sensorbaseret ydeevnekontrol for bedste resultater med minimalt energiforbrug.

**Planlægnings- og installationsinformation:**


- Dimensioner, aftræk (HxBxD): 855 mm-1098 mm x Apparat bredde i mm: 890 mm x Apparat dybde i mm: 447 mm
- Dimensioner ved recirkulation (HxBxD): 892 mm-1185 mm x 890 mm x 447 mm
- Dimensioner for recirkulerende installation uden skorsten (HxBxD): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Enkel og vægtreduceret montering takket være det nye nemme installationsystem.
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Tilslutningskabel 1.3 m med stik
- Returklap medfølger

test

**Serie 8, Væghængt emhætte, 90 cm,  
Klart glas med sort tryk  
DWK91LT60**


Mål i mm

**Apparat i udsugningsdrift**

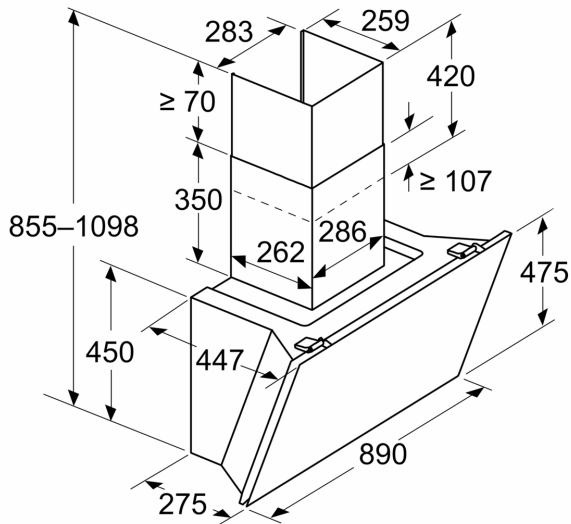


Mål i mm

**Apparat i recirkulationsdrift**

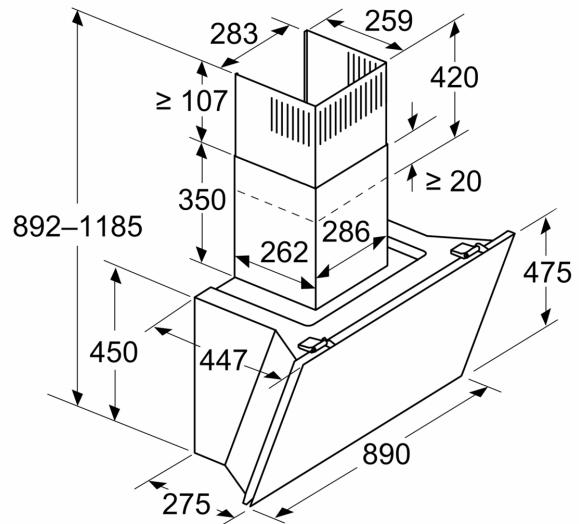

Mål i mm


**Apparat i recirkulationsdrift uden kanal**

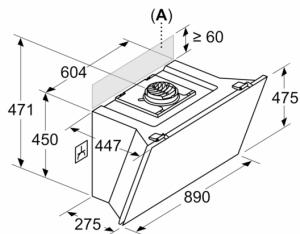

Stikdåse kan anbringes på siden eller over apparat


A: Stikdåse kun udenfor markeret område

Mål i mm

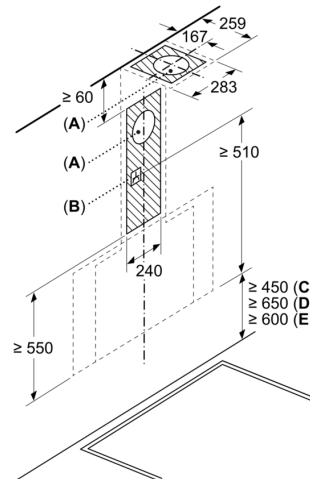


- A: Ventilationsåbning
- B: Stikdåse
- C: El
- D: Gas - fra overside af gryderist
- E: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm  
Væginstallation med luftkanal

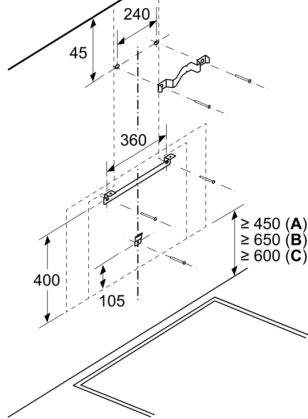


- A: EI  
 B: Gas - fra overside af gryderist  
 C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

Mål i mm

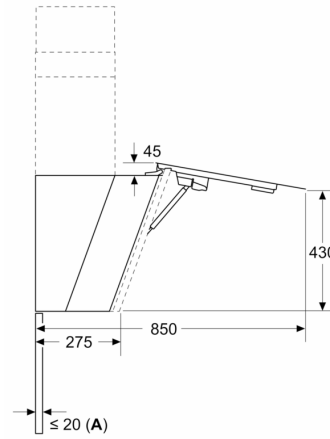

- A: Maks. tykkelse bagvæg

Mål i mm

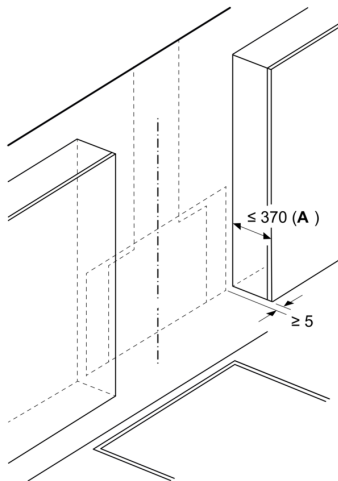

- A: Maks. dybde af tilstødende overskabe (inkl. dør) pga. montage af glasplade

Apparatet skal installeres før overskabene, hvis de er dybere end 370 mm