

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WQG233CASN**



Tilbehør

WTZ27400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27410 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

A+++

**Tørretumbler med energiklasse A+++
sparer energi. Dens AutoDry-sensor ved
når dit vasketøj er klar, og beskytter det
mod overophedning.**

- **Iron Assist:** den smarte dampbehandling, der gør tøjet mindre krøllet – og strygearbejdet lidt lettere.
- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.
- Klimavenlig tørretumbler med det mest miljørigte kølemiddel (R290).
- **Stort LED-display:** nemt at bruge og ekstra funktionalitet.

Teknisk data

Installation : Fritstående

Aftagelig topplade : Nej

Dørhængsling : højrehængt

Længde på elledning : 145,0 cm

Højde på aftagelig topplade : 0 mm

Produktmål : 842 x 598 x 613 mm

Nettovægt : 54,2 kg

Fluorholdige drivhusgasser : Nej

Kølemiddel : R290

Lufttæt enhed : Ja

Mængde af fluorholdige gasser : 0,135 kg

Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent : 0,000 t

EAN-kode : 4242005327355

Tilslutningseffekt : 600 W

El-tilslutning : 10 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY
(2010/30/EC) : 1,40 kWh

Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 165 min

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY
(2010/30/EC) : 0,84 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 108 min

Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY
(2010/30/EC) : 176,0 kWh/årlig

Gennemsnitlig tørretid : 132 min

Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 91 %

Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 91 %

Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 91 %



Serie 6, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WQG233CASN

Tørretumbler med energiklasse A +++ sparer energi. Dens AutoDry -sensor ved når dit vasketøj er klar, og beskytter det mod overophedning.

Teknik

- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- Hængsling: højre
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenserings effektivitets skala fra A til G

⁵ Kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A+++
- Energi²: 176 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 165 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenserings effektivitetsklasse⁴: A
- Kondenserings effektivitet⁵: 91 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist - dampfunktion
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltrering af store genstande.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Strygelet, Tidsprogram varmt


Funktioner

- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
- Halvfyltdt: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Reload / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean filter
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WQG233CASN**

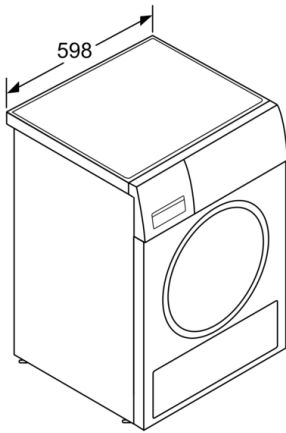

Mål i mm

