

## Serie 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 7 kg WTH830L5SN

**A+**

### Tilbehør

WTZ1110 : Afløbsslangesæt 2,5m

WTZ11400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

WTZ20410 : Monteringssæt t/vaskesøjle

## 7 kg tørretumbler til energieffektiv tørring: energiklasse A+.

- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være special vibrationbeskyttelse.
- Klimavenlig tørretumbler med det mest miljørigte kølemiddel (R290).
- LED-display med brugervenlig touch-kontrol.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.

### Teknisk data

Installation : Fritstående

Aftagelig topplade : Nej

Dørhængsling : højrehængt

Længde på elledning : 145,0 cm

Højde på aftagelig topplade : 0 mm

Produktmål : 842 x 598 x 613 mm

Nettovægt : 46,6 kg

Fluorholdige drivhusgasser : Nej

Kølemiddel : R290

Lufttæt enhed : Ja

Mængde af fluorholdige gasser : 0,100 kg

EAN-kode : 4242005366194

Tilslutningseffekt : 600 W

El-tilslutning : 10 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 7,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,96 kWh

Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 204 min

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,16 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 126 min

Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 243,0 kWh/årlig

Gennemsnitlig tørretid : 159 min

Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 81 %

Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 81 %

Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 81 %



4 242005 366194

## Serie 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 7 kg WTH830L5SN

### 7 kg tørretumbler til energieffektiv tørring: energiklasse A+.

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A+
- Energi<sup>2</sup>: 243 kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 204 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 81 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogram: Mix, Håndklæder, Tidsprogram 30 min. kold, Tidsprogram 30 min. varm, Sport, Hurtig 40', Skjorter/Business, Finvask/Silke

#### Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Antikrøl, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- EasyClean kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Slange til direkte afløb ikke inkluderet
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Belysning i tromlen: Nej
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Plastdør med 30 cm stor luge ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

#### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.1 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 108.3 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D


<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 4, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 7 kg  
WTH830L5SN**

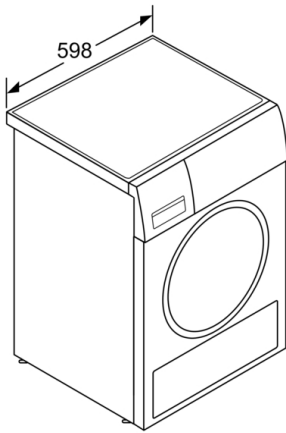

Mål i mm

