

NYHED 2018



LE MANS I




MOTOR KAN MONTERES I SOKKEL

SOFTTOUCH "ÅBNING" AF SUGESPALTER



EFFEKTIVT SPALTESUG

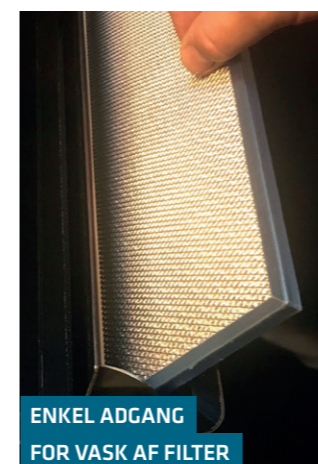ENKEL ADGANG  
FOR VASK AF FILTERENKEL DRÆN AF MINDRE  
MÆNGDER KONDENS

DRÆN AF STØRRE MÆNGDER KONDENS



ENERGIKLASSE



GLAS TOUCH



FILTERENS



EFTERSUG



METALFILTER

Pris kr. 34.999,-

## SÆRLIGE EGENSKABER EMHÆTTE

- 3 hastigheder + boost max 711 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau max 68 dB(A)
- Energi klasse A
- Kanalsystem kan placeres bagerst i skab for skuffeudnyttelse
- Motor kan placeres i sokkel
- Enkel drænsystem af mindre mængder kondensvand
- Enkel drænsystem ved større mængder kondensvand
- Softtouch åbning af sugespalter

## SÆRLIGE EGENSKABER INDUKTION

- Mål kogeplade bredde 860 mm dybde 520 mm
- Front kogezone 2xØ160 mm (2x1400 W)
- Bagkogezone 2xØ200 mm (1x3000 W 1x1850 W)
- Mulighed for bridgefunktion (samkøring af 2 zoner i højre side)
- Restvarme indikator
- Pause- og reset-funktion
- Børnesikring
- Overhedningssikring
- Timerfunktion (stopur)
- Hold varm funktion
- Operationel tidsbegrænser
- 9-trins varmeregulering
- Autostop af kogeplade ved fuld kondensstank
- Induktionskogeplade

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| MODEL:       | Bordintegreret       |
| MATERIALE:   | Glas og rustfri stål |
| MÅL:         | Bredde 900 mm        |
| HASTIGHEDER: | 3 + BOOST            |
| FILTER:      | Metalfiltre          |

## TEKNISKE DATA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| STRØM:              | 230 V                         |
| LUFTMÆNGDE MIN.:    | 266 m <sup>3</sup> /t         |
| LUFTMÆNGDE MAX.:    | 620 m <sup>3</sup> /t         |
| LUFTMÆNGDE V/BOOST: | 711 m <sup>3</sup> (69 dB(A)) |
| LYD EFFEKT:         | 51-68 dB(A)                   |
| KANAL:              | Ø150 mm                       |
| ENERGI KLASSE:      | A                             |

Luftmængden målt efter EN 61591. Lydeffekt målt efter EN 60704

# VIRKELIG ELEGANT INDUKTIONSKOGEPLADE MED SUG

En induktionskogeplade med integreret sug. Forberedt til aftræk til det fri, planforsænket sugepanel, 4 zoner induktion med "bridgefunktion" i højre side der muliggør samkøring af 2 zoner.

## LE MANS I - BORDINTEGRERET MODEL

| Bredde | Farve        | Motor  | Varenr.       | Pris     |
|--------|--------------|--------|---------------|----------|
| 900 mm | Rustfri/Glas | Intern | 525.21.1001.2 | 34.999,- |


## TILBEHØR (se s. 92)

| Beskrivelse  | Varenr.       | Pris    |
|--|---------------|---------|
| Flexibel slange, plast - Ø162 mm - pr. meter             | 800.70.4162.9 | 140,-   |
| Flexibel slange, lyd/kondensisoleret, Ø162 mm, pr. meter | 810.16.5160.9 | 435,-   |
| Spændebånd pr. stk.                                      | 815.16.8206.9 | 80,-    |
| Aftrækssæt - Ø160 mm                                     | 830.51.2162.9 | 380,-   |
| Thermex Plasmafilter - Ø210 mm                           | 535.10.1000.9 | 5.999,- |

Skitse tegninger &amp; mål se s. 106 og frem



Læs mere » SE SIDE 8 OG FREM



Læs mere » SE SIDE 8 OG FREM