

WIS41HP-1

WIS41HP-1

MultiZones med individuel placering for optimal arbejdsområde

- Hi Power individuelle induktionszoner
- Betjeningspanel med slider (20x13 cm)
- Serigrafi: Diskret markering af betjening
- Touch-Slider med LightGuide
- Induktionszoner:

2 x Ø160 mm - 1100W / 1400W

2 x Ø200 mm - 2300W / 3000W

- 9 varmetrin
- Booster på alle 4 zoner
- Låsefunktion
- 4 restvarmeindikatorer
- Timer på alle 4 zoner
- Stop & Go-funktion
- Automatisk tilberedningssensor: 70 °C
- Sikkerhedsstop
- Maks. effekt: 7.4 kW
- Rengøringsvenligt sort glas

Advarsel!

Installationen af Multizones skal udføres af en aut. elinstallatør.




Ventilation af teknikboksen

Placér teknikboksen så der er minimum 20 mm afstand fra ventilationsåbningen på boksen til skabsvæg. Dette for at sikre korrekt ventilation af elektronikken.

Vedligeholdelse og reparation

Designet tillader, at vedligeholdelse og reparation udføres under bordpladen. For let adgang til elektronikken skal den del af køkkenskabet, der skjuler elektronikken være hængslet eller aftageligt.

Zoneplacering

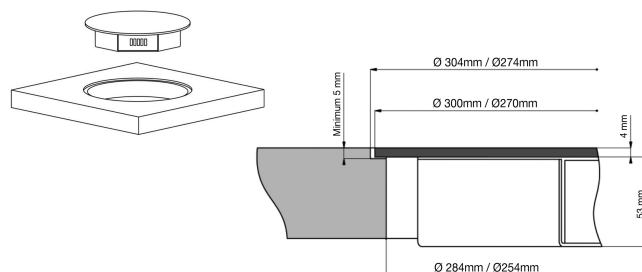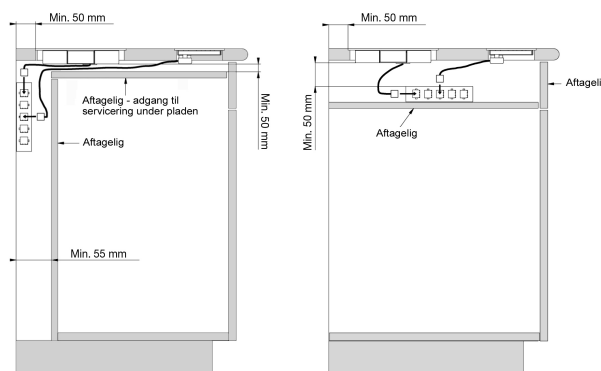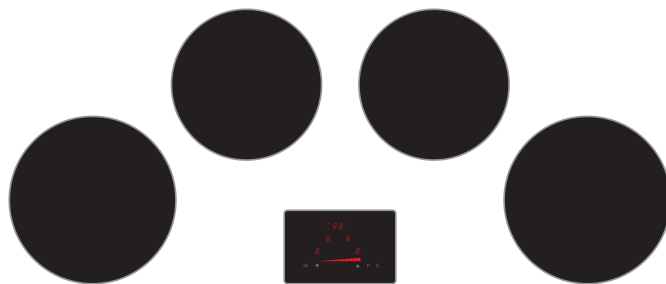

Zonerne er alle udstyrede med 100 cm lange kabler og betjeningspanelet med 70 cm kabel til isætning i tilslutningsboksen. Kablerne kan ikke forlænges, hvilket betyder, at zonerne skal anbringes inden for en 100 cm rækkevidde fra tilslutningsboksen og betjeningspanelet inden for en 70 cm rækkevidde.

***Zonefleksibilitet**

MultiZones er designet til fleksibilitet. Det er DIT valg, om du foretrækker en placering med de to store zoner forrest eller bagerst. Eller om du ønsker en placering med skiftevis store og små zoner. Du kan ydermere vælge at placere zonerne traditionelt eller på en lige linje ? dog med forbehold for følgende:

- Der skal min. være 40 mm afstand mellem zonerne.
- Der skal min. være 50 mm afstand mellem zonerne og bagvæggen, til siderne samt forrest på bordpladen.

***Installation**

Når du har valgt det ønskede design, skal der laves udskæringer i bordpladen i henhold til målene. Bemærk: møblet eller elementet som MultiZones skal monteres i samt udskæringskanter, laminatplader og limen der anvendes, skal være fugt- og varmebestandigt og modstå temperaturer på op til 100°C.

****VIGTIGT: Oplysningerne om udskæringsmål (se tekniske specifikationer), materialevalg osv. skal godkendes af din bordpladeleverandør, som skal stå inde for at produktet er egnet til den løsning, du har valgt.***