




## PRO3

3 liter kogende vand.  
Nok til en almindelig husstand.

Hvis beholderen tømmes, er det kogende vand klar til brug igen efter ca. 10 minutter. PRO3-beholderen skal blot kobles til vand og et Schuko-stik og kan ofte monteres bag en køkkenskuffe.

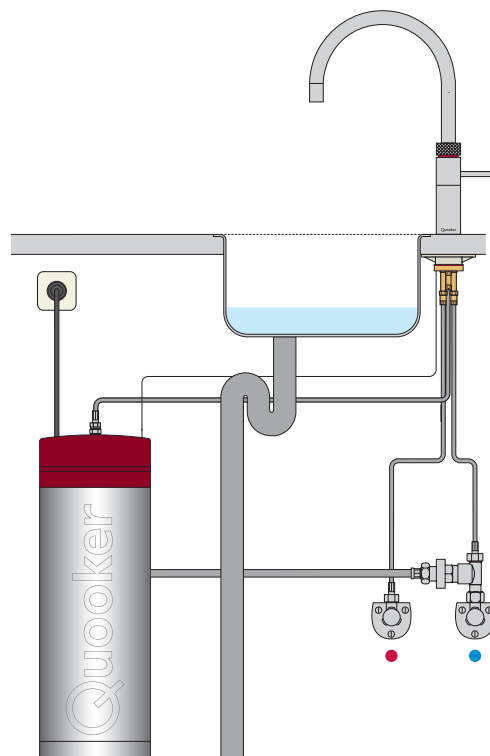

### Tekniske specifikationer

Spænding/strøm	230 V / 10 A
Effekt	1600 W *1
Standbyforbrug	10 W
Indhold	3 liter
Højde inkl. slanger	54,7 cm 52 cm ved brug af vinkel-kit
Minimum vandtryk	2 bar
Maksimum vandtryk	6 bar
Maksimum arbejdstryk	8 bar
Energimærke	*2
Opvarmningstid	Ca. 10 min.
Sikring	Maksimal temperatur Overtryksventil 8 bar
Vandfilter	HiTAC® aktivt kulfilter

\*1 Gennemsnitsværdi.

\*2 PRO3 leverer kun kogende (ikke varmt) vand. EU har ikke udviklet retningslinjer for energimærkning af dette. PRO3 er dog lige så effektiv som COMBI(+)-beholderne, som har energimærke A.

### Tilbehør



#### Forlængerslange

Muliggør øget afstand mellem hane og PRO3-beholder. 30/60/100/150 cm



#### Energifordeler

Muliggør tilkobling af PRO3 samt f.eks. opvaske- og vaskemaskine til samme sikringsgruppe.



#### Ophængsbeslag

Beslag i rustfrit stål til montering af PRO3 på væg.

#### Vinkel-kit til kogende vand

**Quooker®**