



Energieffektivitetsklasse

C

Varenummer 63318010000GCR1803X Tarifkode 84185090


EAN kode 5704704016279 Antal i 40HQ con. 44

Kort beskrivelse

Fokuspunkter

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm
- Epoxy-coated trådhylder - max 40 kg kapacitet
- AISI 304 rustfri stål indvendig
- AISI 201 rustfri stål udvendig
- Fås også som 60Hz til marine/offshore (bestillingsvare)
- 1 sæt dør-kit til vending af dør tilkøbes som ekstra tilbehør

Dimensioner

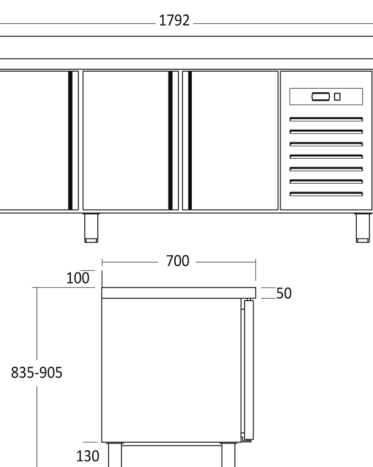

Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700
Produkt dybde m/håndtag, mm	700
Emballagemål, HxBxD, mm	1085 x 1850 x 750
Total pakkevolumen m ³	1,505
Bruttovolumen, ltr	428
Nettovolumen, ltr	214
Brutto- /nettovolumen, ltr	428 / 214
Indvendige mål, HxBxD, mm	618 x 1250 x 580
Brutto- /nettovægt, kg	124 / 112

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	C
Dagligt energiforbrug, kWh/24	3
Årligt energiforbrug, kWh/a	1095
Energieffektivitetsindex (EEI)	46,86
Lydniveau, dB(A)	55
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	4
Kølemiddeltype / gas påfyldning gr.	R600a / 64
Temperaturområde °C	-2 / 8

Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	230 / 50
Watt / Ampere, W/A	202 / 0,96
Ledningslængde, cm	300

Design og komfort

Styring	Digital
Kontrolpanel	Udvendigt
Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Ingen lys
Udvendigt termometer	Ja
Vendbar dør	Ja
Dør- / låge type	Venstrehængslet
Selvlukkende dør	Ja
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Integreret
Antal fødder	4
Antal hjul	0
Nøgle og lås	Nej

Farve og materiale

Indvendig farve	Rustfrit stål
Farve og materiale på dør/låge	Rustfrit stål / solidt

Udstyr

Antal hylder	3
Justerbare hylder	Ja
Maks. lastekapacitet pr. hylde/kurv, kg	40
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	325x530
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	325x530
Natgardin	Nej