



Energieffektivitetsklasse

C

Varenummer 63318010000GCR2254X Tariffkode 84185090


EAN kode 5704704016286 Antal i 40HQ con. 36

## Kort beskrivelse

## Fokuspunkter

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm
- Epoxy-coated trådhylder - max 40 kg kapacitet
- AISI 304 rustfri stål indvendig
- AISI 201 rustfri stål udvendig
- Fås også som 60Hz til marine/offshore (bestillingsvare)
- 1 sæt dør-kit til vending af dør tilkøbes som ekstra tilbehør

## Dimensioner

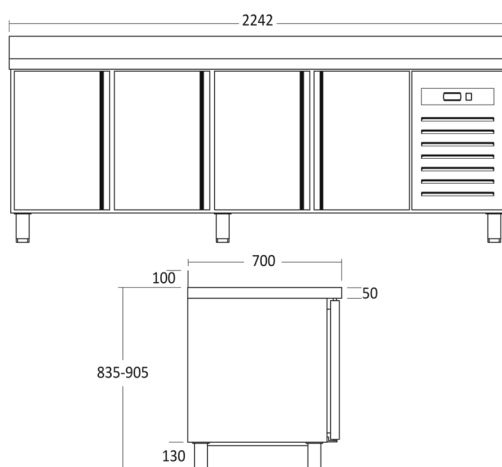

## Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	835 x 2242 x 700
Produkt dybde m/håndtag, mm	700
Emballagemål, HxBxD, mm	1085 x 2353 x 750
Total pakkevolumen m <sup>3</sup>	1,915
Bruttovolumen, ltr	581
Nettovolumen, ltr	285
Brutto- /nettovolumen, ltr	581 / 285
Indvendige mål, HxBxD, mm	618 x 1700 x 580
Brutto- /nettovægt, kg	174 / 142

## Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	C
Dagligt energiforbrug, kWh/24	3,3
Årligt energiforbrug, kWh/a	1206
Energieffektivitetsindex (EEI)	47,89
Lydniveau, dB(A)	55
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Klimaklasse	4
Kølemiddelstype / gas påfyldning gr.	R600a / 108
Temperaturområde °C	-2 / 8

## Installation og strøm

Volt / hertz, V/hz	230 / 50
Watt / Ampere, W/A	224 / 1,2
Ledningslængde, cm	300

## Design og komfort

Styring	Digital
Kontrolpanel	Udvendigt
Digitalt display	Ja
Indvendigt lys	Ingen lys
Udvendigt termometer	Ja
Vendbar dør	Ja
Dør- / låge type	Venstrehængslet
Selvlukkende dør	Ja
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Integreret
Antal fødder	6
Antal hjul	0
Nøgle og lås	Nej

## Farve og materiale

Indvendig farve	Rustfrit stål
Farve og materiale på dør/låge	Rustfrit stål / solidt

## Udstyr

Antal hylder	4
Justerbare hylder	Ja
Maks. lastekapacitet pr. hylde/kurv, kg	40
Stor hyldestørrelse (BxD), mm	325x530
Lille hyldestørrelse (BxD), mm	325x530